




Mate batterie 1602 IG

14764

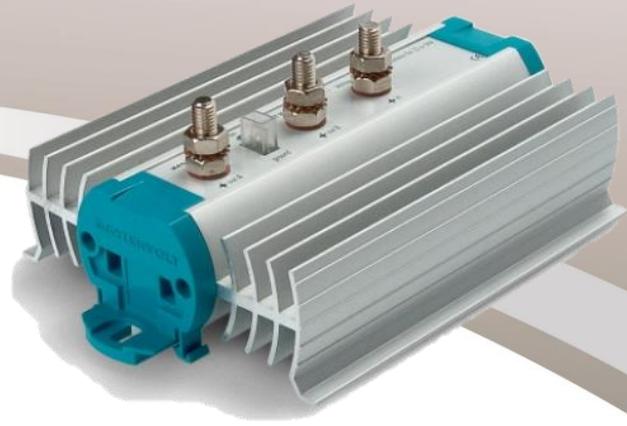

## Distributeur actuel de charge électronique

### Principaux avantages

- > Splitter de diode conventionnel
- > Compensation de la chute de tension
- > Aucun ajustement supplémentaire de dynamo requis

### fonctionnalités

- > Technologie transistor Mosfet
- > Processus de charge au bon niveau de tension
- > Charge rapide et complète des batteries
- > 2 sorties de batterie
- > Surveillance des LED
- > Montable sur omega-rail standard DIN ENp 60715
- > Connexions solides de boulon
- > Matériau inoxydable
- > Profil de refroidissement en aluminium
- > L'électronique versée dans le plastique

### Spécifications

- > Tension d'opération : 8-30VDC
- > Isolation au sol: 500kV @ 60Hz
- > Chargeur de batterie Max 120A
- > Alternateur Max 160A
- > Dimensions:  
Hauteur: 207mm  
Largeur: 140mm  
Profondeur: 80mm
- > Poids: 1kg
- > Température ambiante: -40°C à +120°C