




TOP112 Module d'alimentation 12774

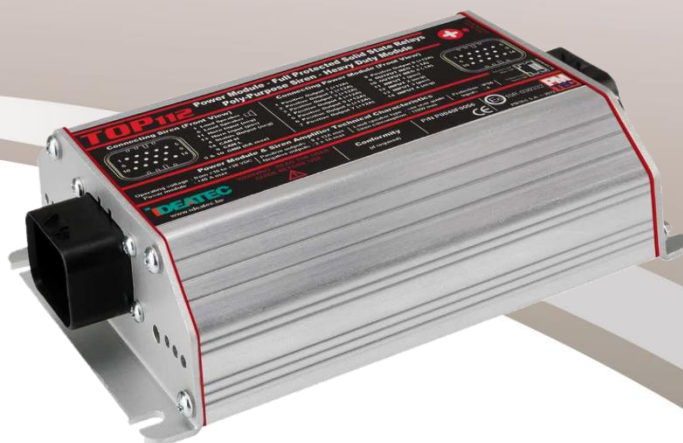

Systeme de centralisation

Principaux avantages

- > Installation facile
- > Équipé pour contrôler tous les appareils électriques
- > Complètement indépendant du câblage électrique existant
- > Lien CANbus J1939

Fonctionnalités

- > Masse négative (logement)
- > 2 tensions d'alimentation possibles
- > Automatisation et fonctions spécifiques
- > Entièrement programmable
- > 1 module de puissance TOP112
- > Reconnaissance des erreurs par surveillance Charge ouverte
À propos de la charge
Court-circuit
- > Batterie sûre et protégée
- > Pas de relais ou de fusibles supplémentaires requis
- > Protection contre la polarité inversée
- > 20 tons pour haut-parleurs (Vibrato/Night)
- > Conformité: E13*10R04 13307
- > IP66

Spécifications

- > Tension d'opération : 12VDC
24VDC
- > 8 sorties statiques et positives (20A)
- > 2 sorties négatives indépendantes statiques (0,8A)
- > 2 entrées positives et 2 entrées négatives
- > 2 sorties pour haut-parleurs (2x 100W/11.0Ω)(25 tons)
- > 1 entrée analogique pour corne
- > Température ambiante -25°C à +60°C
- > Module de puissance TOP112 :
Poids 612g
Dimensions 177 x 105 x 45 mm