




Polaris Unité centrale XL

P0050F0045

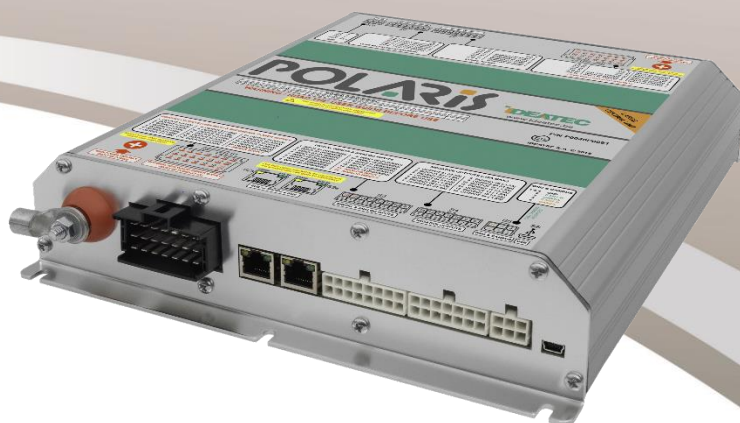

Systeme de centralisation

Principaux avantages

- > Installation facile
- > Équipé pour contrôler tous les appareils électriques
- > Complètement indépendant du câblage électrique existant
- > Lien CANbus J1939
- > Contrôlez jusqu'à 3 consoles Touchscreens FR 3 FSP4

fonctionnalités

- > Masse négative (logement)
- > 2 tensions d'alimentation possibles
- > Automatisation et fonctions spécifiques
- > Entièrement programmable
- > Fonction arrowstick (4 à 8 unités)
- > Capacité de verrouillage
- > Fonction flash : 30, 60 ou 10cycles/min
- > Activation de scène

- > Reconnaissance des erreurs par surveillance Charge ouverte
À propos de la charge
Court-circuit

- > Batterie sûre et protégée
- > Pas de relais ou de fusibles supplémentaires requis
- > Protection contre la polarité inversée
- > Enregistrement de fichiers journaux (BlackBox)

- > Conformité: E13*10R05 14965

Spécifications

- > Tension d'opération : 10 à 30VDC (80A+80A)
- > 40 sorties statiques et positives (6x20A / 34x15A)
- > 28 sorties négatives indépendantes statiques (1A)
- > 28 entrées positives ou négatives
- > 2 entrées analogiques

- > Température ambiante -25°C à +60°C

- > Polaris Central Unit XL:
Poids 2060g
Dimensions 245 x 290 x 58 mm