




LED-bord opschrift 'STOP' DISSTOP

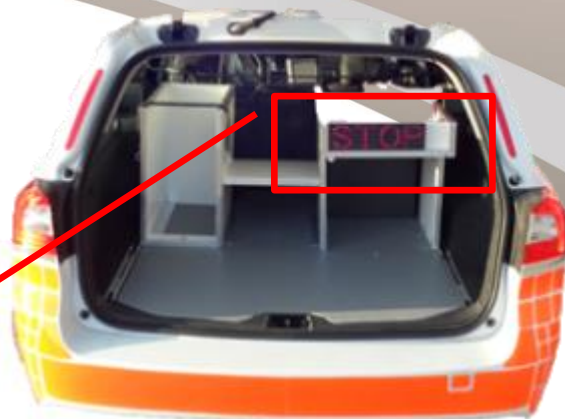

'STOP' – display voor achterraut

Belangrijkste voordelen

- > Beperkte afmetingen
- > Hoge zichtbaarheid dankzij combinatie van hoge en matige helderheid met vloeiende overgang van lichtsterktes
- > Eenvoudige aansluiting 7m 2x0,5mm²
- > Geleverd in kunststof behuizing ABS PMMA zwart 3mm

Kenmerken

- > Rechtstreeks monteerbaar
- > Trekt de aandacht vanop verre afstand
- > Enkelvoudige tekst
- > Knipperfunctie aanwezig
- > Rood displayscherm
PMMA plexi rood transparant
- > 56 Rode Leds
- > Reverse Polarity Protection
(resettable fuse)
-> na afkoeling normale werking
- > Afmetingen:
80mm x 31mm x 25mm

Specificaties

- > Voedingsspanning: 11-15VDC (0,18A – Max 0,85A)
- > Aanbevolen zekering: 2A
- > Overspanningsbeveiliging: >15,5VDC
Hoogfrequent gedimd knipperlicht
- > Hoogte lettertekens: 75mm
- > PWM-modulatie 250Hz (geen stroboscopisch effect)
- > Flitspatroon:
 - o Tijdcyclus: 600ms
 - o Periode hoge helderheid: 100ms
 - o Duty-cycle (Low output): 1,3%
- > Lichtspecificaties:
 - o Lichtintensiteit: >75 Candela
 - o Lichtstroom: >259 lumen
- > Uitstralingshoek bij 50% helderheid: 120°